
空气净化器

KJ225F-A016使用说明书

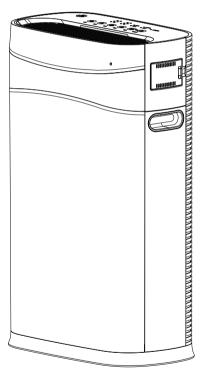

(图片仅供参考)

产品使用手册

为保证您能充分了解并正确安装使用本产品,请您仔细阅读说明书。建议您妥善保存,以便需要时查阅。

空气净化器保修卡(用户保存)

型 号							
保修期		年	月	日至	年	月	日止
Magr I	姓名				由江		
购买人	地址				电话		
销售单位	名称				+,+		
拐台半位	地址				电话		
售后 服务 说明	1、保修条款 a)自购买之日起,保修期为1年,保修期间免费保修(不可抗因素、人为造成除外)。 b)购物附带的赠品不在保修范围。 c)凭证:购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2. 季配件						

本产品设计参数,规格及其它信息若有更变,恕不另行通知,请以实机为准。 本产品包装、印刷品专为中国大陆市场设计,其信息本公司保留最终解释权。

->

空气净化器保修卡(供应商保存)

型 号							
保修期		年	月	日至	年	月	日止
마스 코드 L	姓名				中江		
购买人	地址				电话		
销售单位	名称				+ \tau	1.5	
坊台半世	地址				电话		
售后 服务 说明	1、保修条款 a)自购买之日起,保修期为1年,保修期间免费保修(不可抗因素、人为造成除外)。b)购物附带的赠品不在保修范围。c)凭证:购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2、零配件 保修期内,配件免费提供:保修期外,配件按市价收取费用,滤网除外。						

整机及配件	2
产品部件介绍	3
快速使用指南	4
注意事项 ·····	5-
操作说明	7-
技术创新	9
工作原理	10
技术参数	1′
保养维护	12
故障排除	13
疑问解答	14
售后服务	15
产品合格证・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	16

感谢您使用本公司空气净化器,使用前请仔细阅读说明手册并妥善保管。

售后服务权益

- 1. 按国家"三包"规定执行。
- 2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务。
- 3. 下列情况不在"三包"范围:
 - 1. 因人为因素造成机器损坏。
 - 2. 因非本公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
 - 3. 使用过程中正常损耗及磨损。
 - 4. 过滤网(滤材及产品本身的短板除外)。
 - 5. 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

注意事项:

为了保障您的权益,敬请关注以下信息:


- 1. 在购机时,完整、正确和真实地填写您的售后服务卡,并且加盖销售商印章。
- 2.请妥善保管已填写好并加盖销售商印章的售后服务卡用户联。
- 3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。(有效的售后服务卡填写内容全面,真实,正确,无涂改痕迹)。
- 4.产品不能为体力,感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员(包括儿童)使用,除非他们在有其他安全负责人员的监护下或有提供有产品使用说明的情况下使用。




用户使用手册

产品合格证









复合滤网

产品部件介绍

Q1:控制面板显示屏不显示?

A1:请检查电源连接是否插接好,请检查是否开机。

Q2: "滤网更换提醒"指示灯在闪烁?

A2:过滤网的工作累积时间已达到的使用周期,请更换过滤网并操作"滤网更换提醒"复位。

Q3:为什么运转噪音变大了呢?

A3:过滤网积累灰尘过多,用吸尘器清理或更换过滤网。

Q4:为什么室内空气污染浓度持续偏高?

A4:检查门窗是否有关闭好,室内是否有污染释放源,如果有请清除处理即可。

Q5:为什么使用一段时间后,风量变小了呢?

A5:与使用环境有关,长期在高密度粉尘浓度的空间里,滤网累积灰尘过多, 达到使用极限值,请清理滤网或更换新滤网即可解决。

Q6:滤网可不可以清洗?

A6:不可以。

Q7:滤网可以使用多长时间?

A7:一般环境正常可使用6-12个月,长期在高浓度污染环境下使用也有可能3个月就需换滤网。

Q8: 找谁更换滤网?


A8:联系经销商获取新滤网或经销商上门更换服务。


有害物质成份含量排查表

产品型	号: KJ225F-A016	有毒有害物质含量表						
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴二苯醚	
1	全体塑料件	0	0	0	0	0	0	
2	阻燃盒盖上	0	0	0	0	0	0	
3	阻燃盒盖下	0	0	0	0	0	0	
4	控制板及连接线	0	0	0	0	0	0	
5	电源板	0	0	0	0	0	0	
6	蜂鸣器	×	0	0	0	0	0	
7	安全开关	0	0	0	0	0	0	
8	电机	0	0	0	0	0	0	
9	金属五金类	0	0	0	0	0	0	
10	电源线	0	0	0	0	0	0	

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。


×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

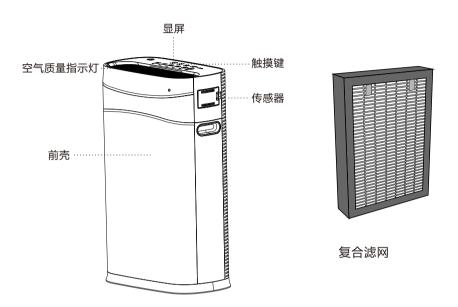

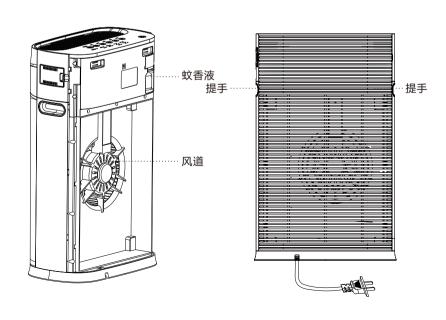




4 装入复合滤网 (滤网提手朝外)




2 打开后盖

快速使用指南



5 装入后盖




3 取出滤网并拆除胶袋



6 接入220V~交流电源



7 触摸"开关"键即可 开始净化空气



P13

以下情况发生时,在送修之前请先确认下列项目

异常情况	检查项目
不能运转	1、电源线插头是否脱离了电源插座? → 重新插上电源线插头。 2、后盖是否盖好? → 重新盖好后盖
自动运行时,空气质量 指示一直显示"红色"	传感器可能受到水蒸气、油烟、喷雾剂 等影响,将机器移到另一个洁净环境再 作测试。
异味难以消除	检查滤网是否失效或因吸附污染物释放 异味。 请更换新的滤网即可。
室内空气有污染,但空 气净化器没有作出反应	机器放置的位置可能不合理,导致机器不容易吸入空气污染物。 → 改变机器的放置,或选择手动运转模式,并把风速调到"高"档。

完成各项检查后,仍无法解决请拔掉电源并联系代理商维修。

P05

主 机:请定期用湿软布沾少许含洗洁精的清水擦拭,进出风口处



过滤网:正常时"滤网更换提醒"指示灯灭,时间达到使用周期后,"滤网更换提醒"指示灯闪烁(黄色)。更换新滤网后,同时触摸"驱蚊"+"负离子"键3秒,进行复位,"滤网更换提醒"指示灯灭。

滤网清洁: 空气净化器需要定期对其滤网清理保养,以发挥最佳效能。

复合滤网

约6-12个月

更换新滤网

为防止产生危害或财产损害,请务必遵守以下规定及说明。

注意事项



这种标志所表示的内容是[假定有 死亡或重伤的可能性]。



这种标志所表示的内容是,假定有发生伤害或物质上的损害的可能性。



这样的图所表示的是,不能做[禁止]的内容。



这样的图所表示的是,请务必执行[强制]的内容。

• 警告 •



绝对禁止拆卸

非专业维修人员,禁止拆卸及改造,以免造成损伤或危害。



定期检查电源插头

电源插头上易堆积灰尘,会因潮湿而造成绝缘不良,定期拔出电源插头,用干布擦拭,长期不使用拔出电源插头。



清洁时,务必要拔出电源

否则可能导致受伤或触电。



禁止使用其它交流电源

使用超出规格电源会使产品损 伤或引发危害。



电源插头确定到位

否则可能会因未全插入的插头发 热而引起火灾,禁止使用破损的 插头及松动的插座。



请勿将异物接触到出风口 及进风口

以免接触内部造成触电或损伤。





禁止湿手接触电源插头 容易导致触电。



禁止产品沾水

可能会造成短路和触电。



禁止在浴室等高温多湿 有水的场合使用

否则容易导致漏电, 触电,火灾等危害。





禁止在有油烟的场所使用

例如: 厨房)

否则会引起机器损坏,且 不能当作换气扇使用。





禁止用酒精,有机溶剂擦拭

否则会损伤产品或触 电引发伤害、火灾等。





禁止接触可燃性 物质或火源等





禁止机器运行时 使用杀虫剂喷雾剂

使用杀虫剂之后,先让室内空气充分 流通,否则会使机器内部蓄积药剂成 分,对人体健康不利。



注意手握电源线插头拔出电源

否则容易损坏电源线 , 或出现短路引发火灾、 触电等危害。





与燃器具同时使用的时候, 请注意换气

仇器不能滤除一氧化 碳,否则会导致中毒。



关闭好室内门窗,以便有效快 速净化空气

备注:如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或 类似部门的专业人员更换。

以下任何情况出现时,立即拔掉电源

- 如果任何开关不运作。
- 如果电源短路。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果有烧焦味或异常声音和震动。
- 如果有其他异常现象或故障。

技术参数

	详细参数
产品名称	空气净化器
产品型号	KJ225F-A016
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	40W
噪音	≤61dB(A)
颗粒物洁净空气量(CADR _{颗粒物})	225m³/h
颗粒物累计净化量(CCM _{颗粒物})	P2级
颗粒物净化能效	高效级
甲醛洁净空气量(CADR _{甲醛})	30m³/h
甲醛净化能效	合格级
适用面积	16m²~27m²
净化方式	复合滤网6级净化
主要材质	ABS
风速	3档风速
产品尺寸	328*188*523mm
净重	5.6kg
毛重	6.5kg
电源线长	1.8m
传感器类型	TVOC传感器

面板介绍

〇 更换提醒





操作说明





自动(童锁)

开机

• 将机器通电,触摸主机"开关"键即可。

开关(令)

• 开机状态下,长按"开关"键3秒,WiFi指示灯 闪烁即开启WiFi配对模式。



风速

开机状态下,触摸"风速"键,风速按中档、高档、睡眠、中档......循环切换。

• 睡眠模式

当手动触摸"风速"键进入"低(睡眠)"指示灯亮时,进入睡眠模式; 除此之外其它显示全部关闭, 电机以低速运转。

(睡眠模式下,"驱蚊"、"负离子"功能能正常开启,相应的 指示灯亮5秒左右后熄灭。)



定时

开机或关机状态,触摸"定时"键,定时指示灯亮起。

亮起对应指示灯,6小时则是两指示灯同时亮起;多次触摸定时键可以循环选 择定时时间,2H→4H→6H→无→2H→.....循环切换,显示约2秒后进入倒计 时状态,计时完成后:

• 定时关机 如在开机状态则关闭整个系统(包括所有显示,马达、驱蚊)。

・定时开机

如在待机状态,则开启整个系统。

操作说明

P08

自动 (童锁)

自动模式:开机后自动进入自动模式,自动模式指示灯亮,否则 自动模式灯灭;触摸"风速"键可以切换至手动模式,再触摸"自 动(童锁)"键可以恢复自动模式。自动模式时风速根据空气质量 自动切换,当空气质量为优/良/差,风速分别为低/中/高档。灯带 的空气质量显示,优为绿色,良为蓝色,差为红色。

童锁:长按3秒"自动(童锁)"键,开启/关闭童锁,触摸其他功能 键无效;防止儿童误操作。



驱蚊

触摸"驱蚊"键,控制打开/关闭驱蚊功能,打开则面板对应 的驱蚊指示灯亮起,关闭则对应的驱蚊指示灯熄灭.(驱蚊功 能是用户手动打开,不受自动模式和睡眠模式控制)



负离子

触摸"负离子"键,可开启/关闭负离子功能。



滤网重置

当滤网更换后,需同时触摸"驱蚊" "负离子"键复位, "滤网更换提醒"指示灯灭。



滤网更换

"滤网更换提醒"指示灯闪亮提示



1 打开后盖



2 取下要更换的滤网





3 按方向装入新滤网 4 合上后盖完成更换



"负离子"键复位, "滤网更换提醒"指 示灯灭

技术创新

P09

安全保护

设有儿童开盖保护装置,后壳被打开后,运行中的机器会自动停机,防止小孩接触到内 部风轮。

环境自愈

能每秒向室内大量补充"空气维生素",使之形成富含负离子群的森林风,改善空气结 构, 重建生态家居环境。

清新空气

我们的产品通过层层过滤和先进的净化技术,能为您输出洁净清新的空气,为生命和健 康供给源泉。

智能管理

内置微电脑智能管理芯片,能自动管理室内空气质量,空气净化后自动进入低功耗模式, 空气受到污染自动加速净化,还可以预约开机,或定时关机,避免浪费一切都只为您省心!